

TOSCANA ANTICADUTA SRL
Linee Vita e sistemi anticaduta

Via G. Matteotti n°6-8

56040 – Cenaia (PI)

Tel. 050644190

Cell. 3397215208

Email. gabriele.santinelli@toscanaanticaduta.it

Binario anticaduta

Linea vita rigida a binario


- Rotaia a T in alluminio anodizzato estruso (alluminio per uso marittimo) disponibile in verghe da 3 e 6 mt
- Possibilità, in fase di montaggio, di adattare la lunghezza del binario in base alle esigenze del cliente, ripristinando i fori per il fissaggio
- Superficie liscia e priva di bordi sporgenti
- Possibilità di posizionare il carrello sia rivolto verso l'alto, che verso il basso o lateralmente

Il sistema anticaduta a binario è utilizzabile per linee vita rigide orizzontali a norma UNI EN 795 in Tipo D e per linee vita rigide verticali a norma UNI EN 353-1.

Il sistema è composto da un profilo in alluminio anodizzato estruso che, grazie alle sue ridotte dimensioni (31x31mm), comporta un ingombro minimo a fronte di un'elevatissima resistenza. La particolare adattabilità del materiale consente di creare curve speciali e torsioni del profilo, seguendo in modo perfetto la forma della copertura. Una vasta gamma di staffe, personalizzabili in relazione alla conformazione della struttura, permettono di ancorare il binario anche a strutture leggere previa definizione di un numero adeguato di punti di fissaggio.

I carrelli per lo spostamento sul binario, tutti in acciaio INOX, sono disponibili nella versione standard e in versioni specifiche per soddisfare particolari esigenze, dal carrello apribile, per agganciarsi in ogni punto della rotaia, al carrello dotato di freno di bloccaggio, fondamentale per le installazioni di binario verticale.

- Struttura rigida che permette di distribuire il carico su tutta la copertura anziché sollecitare solamente i punti d'ancoraggio
- Possibilità di fissaggio direttamente alla struttura portante degli impianti fotovoltaici
- Facilità di utilizzo per l'operatore, soprattutto grazie all'assenza di pali da bypassare
- Possibilità di utilizzo simultaneo fino a 6 operatori
- Sicurezza maggiore per l'operatore: in caso di caduta il binario presenta una freccia non rilevante sul tirante d'aria

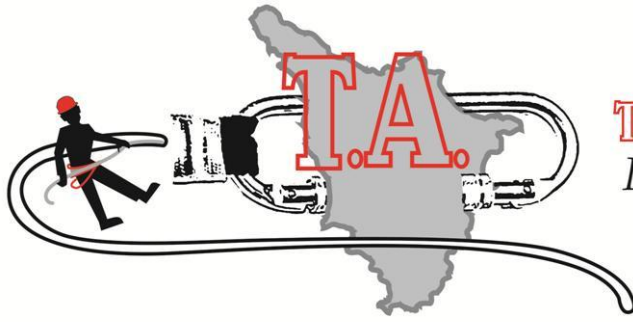

TOSCANA ANTICADUTA SRL
Linee Vita e sistemi anticaduta

Via G. Matteotti n°6-8

56040 – Cenaia (PI)

Tel. 050644190

Cell. 3397215208

Email. gabriele.santinelli@toscanaanticaduta.it